

FICHA TÉCNICA | Sistema Constructivo FLEX

Las carpas modulares PROMET FLEX están conformados por estructura de duraluminio y lonas de PVC de alta resistencia, ignífugas, impermeable y con protección UV, cubriendo grandes áreas sin apoyos intermedios, fabricado bajo normas internacionales ideal para operaciones de avanzada y temporales.

Principales Ventajas

- Fácil y rápido montaje y desmontaje
- Estructuras ligeras y desmontables
- Bajo costo en modalidad de alquiler o venta
- Sencillo mantenimiento
- Reducido volumen para transporte

Principales Usos

- Campamentos temporales y de avanzada
- Alojamientos, Comedores, Recreaciones, Almacenes, Talleres.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (*)

Nombre del Sistema Constructivo	PROMET FLEX
Tipo de Construcción	Carpas flexibles modulares
Dimensiones	Flex 20: Ancho: 20 mts / Modulación: 5 mts / Alto: 4.50 - 7.00 mts Flex 6: Ancho: 6 mts / Modulación: 3 mts / Alto: 2.40 - 3.00 mts
Cimentación	Bases de columnas fijadas a la plataforma de piso y/o losa de concreto.
Estructura	Pórticos, viguetas y correas de duraluminio, uniones emperradas.
Acabado Exterior e Interior	Cobertura y revestimiento de lonas de pvc de alta resistencia mecánica, ignífuga, impermeable y con protección UV.
Puertas y Ventanas	Ventana enrollable de lona, cuentan con malla mosquitero. Puertas exteriores enrollables con cierre. o contraplacada con plancha metálica.
Instalaciones Eléctricas	Instalaciones en tubería flexible adosada a la estructura, conductores NH-80. Luminarias rectas o tipo campana. Salidas para tomacorriente, cable/tv, extractores de aire, luces de emergencia y exit.
Mobiliario	Alojamientos: Camas y/o camarotes, colchones, veladores, closets y/o lockers. Edificios de servicio: muebles para oficinas, mobiliario recreativo y de gimnasio, muebles para comedores.
Equipamiento y Sistemas especiales	Calefacción o aire acondicionado en edificios. Equipamiento de cocina y lavandería.


(*) Especificaciones Referenciales, sujetas a modificaciones según condiciones particulares del proyecto.

IMÁGENES REFERENCIALES

Vista Exterior - Carpa Flex 6



Vista Interior - Carpa Flex 6

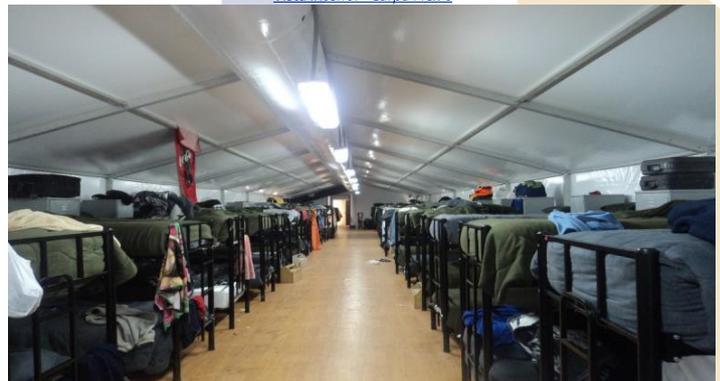

Vista Exterior - Carpa Flex 20



Vista Interior - Carpa Flex 20



PROMET PERÚ SAC

Av. Prolongación Arenales 665,
2do Piso, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 421 0762

www.promet.com.pe


Proceso de Montaje – Flex 20




Proyectos Ejecutados



Vista 3D – Carpa Flex 6

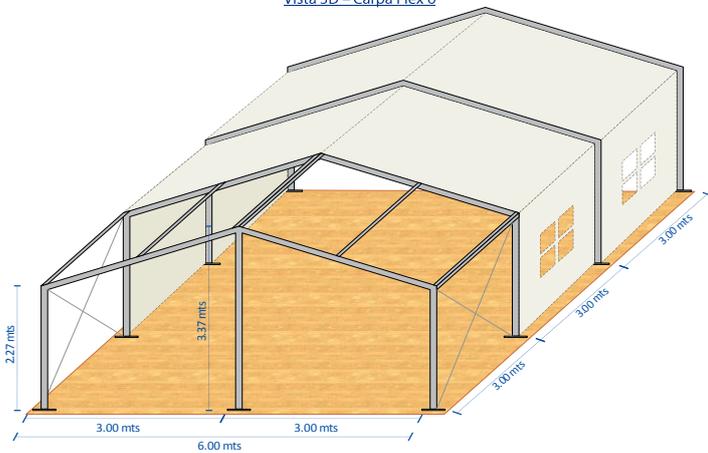

Vista 3D – Carpa Flex 20

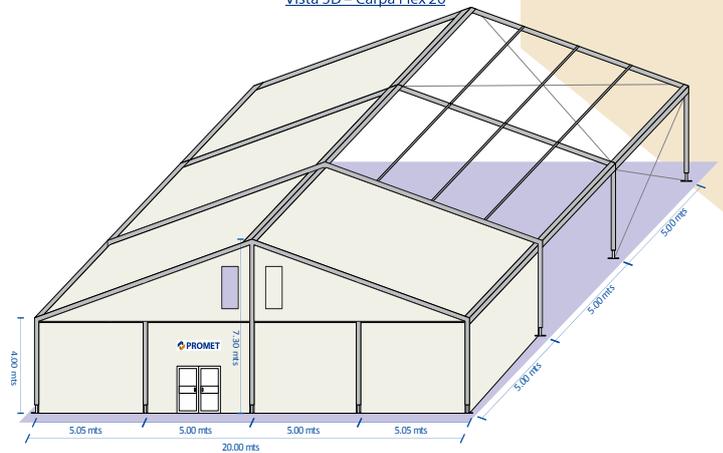

PROMET PERÚ SAC

Av. Prolongación Arenales 665,
2do Piso, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 421 0762

www.promet.com.pe